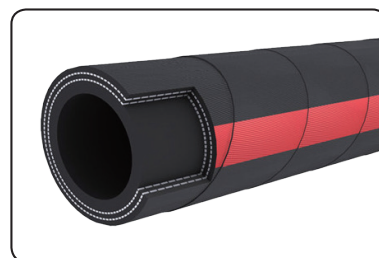
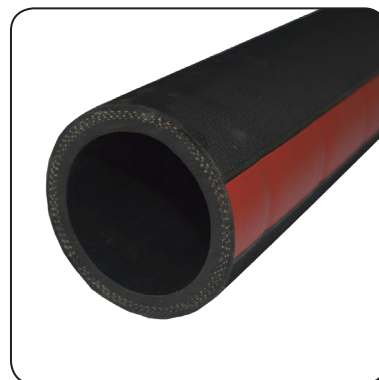


MANGUERA DE DESCARGA DE NITRILO 300 PSI

VIMAFLEX – WP 20 BAR – MULTIPURPOSE OIL DELIVERY – EN 1761 Q T 131/2 5,5

**Construcción:**

Tubo: Negro, lisa, nitrilo.

Reforzamiento: Tejido sintético de alta resistencia de múltiples capas

Cubierta: Negro, superficie envuelta, resistente a la intemperie y al ozono, caucho sintético

Aplicaciones:

Manguera de pared blanda Diseñada para la descarga de productos a base de petróleo, diesel, gasolina, lubricantes, combustible, con contenido aromático de hasta 50%.

Temperatura:

-32°C(-90°F) to +82°C(+180°F)

Características:

- Cubierta resistente a la intemperie y a la abrasión
- Flexible y menos distorsión
- Para contenido aromático hasta el 50%

Item Code	I.D.		O.D.	W.P.		B.P.		L	
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	m	ft
VI-012	1/2	12.7	22	20	300	60	900	61	200
VI-016	5/8	15.9	26	20	300	60	900	61	200
VI-019	3/4	19.1	31	20	300	60	900	61	200
VI-022	7/8	22.2	32	20	300	60	900	61	200
VI-025	1	25.4	36	20	300	60	900	61	200
VI-032	1-1/4	31.8	45	20	300	60	900	61	200
VI-038	1-1/2	38.1	51	20	300	60	900	61	200
VI-050	2	50.8	65	20	300	60	900	61	200
VI-064	2-1/2	63.5	79	20	300	60	900	61	200
VI-076	3	76.2	91	20	300	60	900	61	200
VI-089	3-1/2	88.9	107	20	300	60	900	61	200
VI-100	4	101.6	120	20	300	60	900	61	200
VI-125	5	127	148	20	300	60	900	30.5	100
VI-150	6	152.4	173	20	300	60	900	30.5	100
VI-200	8	203.2	228	20	300	60	900	30.5	100